

BANGKOK ROLLER





บริษัท บางกอกโรลเลอร์ จำกัด BANGKOK ROLLER CO., LTD.

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	: บางกอกโรลเลอร์ จำกัด
ธุรกิจหลัก	: บริการหุ้มยางลูกกลิ้งอุตสาหกรรม ทุกประเภท
ก่อตั้งเมื่อ	: มกราคม พ.ศ. 2536
คณะกรรมการบริหาร	
• ประธานบริษัท	: นาย ธีรยุทธ ศุภพันธุ์บุญไทย
• กรรมการผู้จัดการ	
ฝ่ายการตลาด	: นาย ชัยโชค สุคนธ์พรวาท
• กรรมการผู้จัดการ	: นายสมพงษ์ สุคนธ์พรวาท
ที่ตั้งสำนักงาน/โรงงาน	: 96/8 หมู่ 2 ต.พันท้ายนบสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
พื้นที่โรงงานผลิต	: 10,000 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน	: 240 คน

Company Profile

Company Name	: Bangkok Roller Co., Ltd
Business	: Rubber Roll Covering For Industry Roll And Graphic Roller
Establish	: January 1993
Board Of Directors	
• President	: Mr. Tirayuth Suprapunpinyo
• Marketing Director	: Mr. Chaichot Soonthornpornvatee
• Managing Director	: Mr. Sompong Soonthornpornvatee
Head Office & Plant	: 96/8 M.2 Phantainorasing, Muang, Samut Sakhon, Thailand 74000
Factory Building Area	: 10,000 Square Meter
Number Of Employees	: 240 Persons
Tel. +6634-865-223	Fax. + 6634-865-222
www.bangkokroller.com www.bangkokroller.co.th	

สารจากคณะกรรมการบริหาร Greetings from Board Committee

บริษัท บางกอกโรลเลอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการลูกกลิ้งยางชั้นนำของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ได้มีส่วนสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตของอุตสาหกรรมกระดาษ แผ่นเหล็กฟิล์ม ลิงพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลากหลายประเภท รวมถึงมีส่วนช่วยลดการนำเข้าลูกกลิ้งยางราคาสูงจากต่างประเทศอีกด้วย ปัจจุบันบริษัท บางกอกโรลเลอร์ ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพ และขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งได้นำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตลูกกลิ้งยางที่มีคุณภาพสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

บริษัท บางกอกโรลเลอร์ และพนักงานทุกคนมีความพร้อมและยินดีที่มีส่วนร่วมในการให้บริการและพัฒนาคุณภาพลูกกลิ้งยางเคียงคู่กับธุรกิจของท่านตลอดไป

Bangkok Roller Co., Ltd. is the leading manufacturer and supplier of rubber rolls in Thailand. Since 1993, we have been trusted by local and overseas customers. Our rubber roll products have been a major role in many manufacturing industries such as papers, steel sheets, films, printing and packaging products, and many more. Furthermore, our reputable rubber roll products have been part in reducing the import of high priced rubber rolls from overseas. To dates, Bangkok Roller Co., Ltd. has never stopped developing our manufacturing technologies in order to enhance the quality as well as boosting the quantity of productions to meet our customer's demands. Our products are made with high quality imported raw material, machines and new technology to get the best possible quality of rubber roll products in the market. This is one of the main reasons why our products have always been reliable and responded to our client's needs.

Along with our constantly developing of products, Bangkok Roller and all of the staff are glad and honor to be part in giving the best services anytime and at all times.

ลูกกลิ้งยางคุณภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ (High quality rubber roll in various industries)



ความสามารถในการผลิต (Production Capabilities)

- ผลิตลูกกลิ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 1650 มิลลิเมตร, ความยาวสูงสุด 12 เมตรและน้ำหนักสูงสุด 50 ตัน (Maximum roll diameter up to 1650 mm, length 12 meters, weight 50 tons)
- สูตรการผลิตคอมพาวด์ยางและโพลียูรีเทนมากกว่า 400 สูตร (Over 400 custom rubber compound and polyurethane)
- ผลิตลูกกลิ้งยางที่มีความแข็งต่ำสุด 20 Shore A จนถึงความแข็งสูงสุด 85 Shore D (Rubber compound hardness 20 Shore A up to 85 Shore D)
- ผลิตลูกกลิ้งโพลียูรีเทนที่มีความแข็งต่ำสุด 20 Shore A จนถึงความแข็งสูงสุด 100 Shore A (Polyurethane compound hardness 20 Shore A up to 100 Shore A)
- ห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาคุณภาพลูกกลิ้งยาง (Advance Laboratory Facilities)
- เครื่องวัดเลเซอร์เพื่อตรวจเช็คความเที่ยงตรงของลูกกลิ้ง (Laser Inspection Equipment)
- เครื่องวัดค่าสมดุลมวลชิ้นของลูกกลิ้ง (Computerized Dynamic Balancing)



ร่วมอนุรักษ์พลังงาน และลดภาวะโลกร้อน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนอาคารโรงงานทั้งหมด รวมกำลัง การผลิต 660 กิโลวัตต์	Save energy and reduce global warming with solar panels installed on our factory roofs which can produce approximately 660kW of solar electricity
--	--



ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้ผลิตลูกกลิ้ง Westland จากประเทศเยอรมนี
(License of Westland, Germany)



ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้ผลิตลูกกลิ้ง Techno Roll จากประเทศญี่ปุ่น
(License of Techno Roll, Japan)

มุ่งมั่น พัฒนา




แผนผังกระบวนการผลิต (Manufacturing flow chart)




ผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งยางต่างๆ ที่ผลิต (Various of our rubber roll products)



- **Roll position :**
LNP roll
- **Roll recover :**
Power Press & Polyurethane
- **Roll hardness :**
90-95 Shore A (20-35 PJ)
- **Roll application :**
Paper mill



- **Roll position :**
Press roll
- **Roll recover :**
Su Press-II & Multi Press
- **Roll hardness :**
90-98 Shore A (10-30 PJ)
- **Roll application :**
Paper mill



- **Roll position :**
Drum roll
- **Roll recover :**
Polyurethane-EU
- **Roll hardness :**
90-95 Shore A (20-35 PJ)
- **Roll application :**
Paper mill & Sugar mill




- **Roll position :**
Looper roll
- **Roll recover :**
Polyurethane-HP
- **Roll hardness :**
90 Shore A
- **Roll application :**
Steel mill




- **Roll position :**
Bridle roll
- **Roll recover :**
Polyurethane-AU
- **Roll hardness :**
90 Shore A
- **Roll application :**
Steel mill



- **Roll position :**
Deflector roll
- **Roll recover :**
NBR
- **Roll hardness :**
70 Shore A
- **Roll application :**
Steel mill



- **Roll position :**
Wringer roll
- **Roll recover :**
NBR, Hypalon & Chemstar-HP
- **Roll hardness :**
60-80 Shore A
- **Roll application :**
Steel mill



- **Roll position :**
Bridle roll & Deflector roll
- **Roll recover :**
Power Break, Hi-Clutch
- **Roll hardness :**
70-80 Shore A
- **Roll application :**
Steel mill



- **Roll position :**
Applicator roll
- **Roll recover :**
Polyurethane-AU
- **Roll hardness :**
40-60 Shore A
- **Roll application :**
Steel mill



- **Roll position :**
Pinch roll
- **Roll recover :**
Polyurethane-AU
- **Roll hardness :**
90-95 Shore A
- **Roll application :**
Steel mill




- **Roll position :**
Nip roll
- **Roll recover :**
Hypalon
- **Roll hardness :**
60-80 Shore A
- **Roll application :**
Film packaging




- **Roll position :**
Spreader roll
- **Roll recover :**
NBR
- **Roll hardness :**
40-50 Shore A
- **Roll application :**
Film packaging

ผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งต่างๆ ที่ผลิต (Various of our rubber roll products)



- **Roll position :**
Padder roll
- **Roll recover :**
Mangle Star
- **Roll hardness :**
80-90 Shore A
- **Roll application :**
Textile mill




- **Roll position :**
Lamination extrusion
- **Roll recover :**
Silicone-RT
- **Roll hardness :**
70-80 Shore A
- **Roll application :**
Film packaging



- **Roll position :**
Sponge roll
- **Roll recover :**
Sponge-E
- **Roll hardness :**
20-40 Shore E
- **Roll application :**
Building material



- **Roll position :**
UV & Primer Coating roll
- **Roll recover :**
EPDM non phthalate
- **Roll hardness :**
20-40 Shore A
- **Roll application :**
Wood industry



- **Roll position :**
Endless roll
- **Roll recover :**
End Press
- **Roll hardness :**
90-95 Shore A
- **Roll application :**
Post press & Packaging



- **Roll position :**
Pulley
- **Roll recover :**
NBR
- **Roll hardness :**
60-70 Shore A
- **Roll application :**
Mine industry

บริการซ่อมบำรุงลูกกลิ้ง (Roll maintenance service)



- **บริการงานสร้างลูกกลิ้งใหม่สำหรับโรงงานผลิตแผ่นเหล็ก**
(New roll making for steel mill production)



- **บริการงานสร้างลูกกลิ้งใหม่สำหรับงานเหมืองแร่**
(New roll making for mine production)



- **บริการงานสร้างลูกกลิ้งใหม่สำหรับโรงงานผลิตกระดาษ**
(New roll making for paper mill production)




- **บริการงานเชื่อมด้วยการเชื่อมอัตโนมัติ**
(Automatic Mig welding service)



- **บริการงานซ่อมเปลี่ยนเพลาคับด้วยการสวมอัดแบบร้อน**
(Heat shrink fit shaft replacement service)




- **บริการงานซ่อมเปลี่ยนเพลาคับด้วยการสวมอัดแบบเย็น**
(Cold shrink fit shaft replacement service)



- **บริการงานซ่อมกลึงเพลาคตามแบบที่กำหนด**
(Shaft replacement and machining service)




- **บริการงานซ่อมเพลาคับด้วย Arc spray**
(Shaft arc spray service)



- **บริการงานซ่อมเพลาคับด้วย Arc spray**
(Shaft arc spray service)







- **บริการงานสร้างลูกกลิ้งแบบหล่อเย็นสำหรับโรงงานผลิตถ่าน**
(New roll making for mine production)



- **บริการงานกลึงเพลาคับด้วยเครื่อง CNC**
(CNC Machining service)



- **แกนใหม่มาตรฐาน OEM สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบปั๊มแผ่น**
(OEM Steel core for shoe fed press machine)

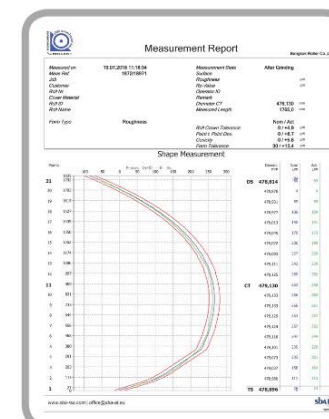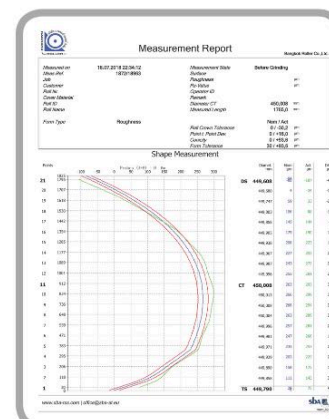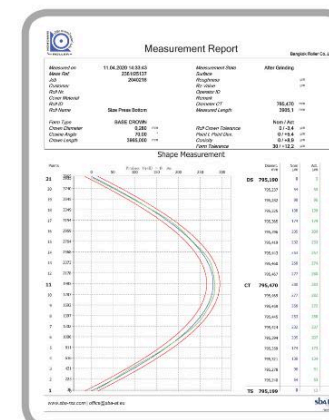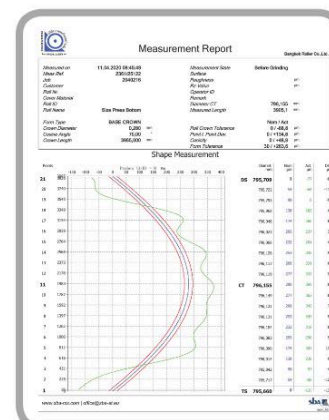

เครื่องกัดเซาะร่องยางอัตโนมัติ (Automatic groover machine)

สามารถจัดการงานกัดเซาะร่องลูกกลิ้งได้อย่างเที่ยงตรง
และครอบคลุมรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย



เครื่องเลเซอร์สแกนตรวจเช็คความเที่ยงตรงลูกกลิ้ง (Laser scan roll profile testing)

สามารถวัดความเที่ยงตรงผิวลูกกลิ้งละเอียดระดับไมครอน โดยไม่สัมผัสกับหน้าผิวลูกกลิ้ง
เหมาะสำหรับงานลูกกลิ้งที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงมาก และความสม่ำเสมอของโปรไฟล์ผิว
ตลอดความยาวใช้งาน



สูตรยางคอมปาวด์แนะนำที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ (Recommendation rubber compound for various rubber roll application)

Application	Rubber	HS	Color	Roll Position	Characteristic	Temp
Pulp & Paper Industry	Mirror Rock	80-85 D (0-2 PJ)	Gray	Wire roll Breast roll Felt roll	Superior wearing resistance Excellent chemical resistance	100 C
	Pla Star	90-98 A (10-30PJ)	Black	Wire turning roll Wire drive roll	Superior wearing resistance High Friction and Grip properties	100 C
	Worm Rock	80-85 D (0-2 PJ)	Gray	Felt worm roll	Superior wearing resistance Double lifetime compare conventional rubber	100 C
	Black Diamond	90-98 A (10-30PJ)	Black	Canvas roll	High wearing resistance	100 C
	Top Rock	80-85 D (0-2 PJ)	Gray	Top press roll Size press top	High loading resistance 250 Kg/cm (1400 PLI, 250 N/mm)	100 C
	Multi Size	90-95 A (20-35PJ)	Black	Size press bottom Applicator roll	High loading resistance 150 Kg/cm (850 PLI, 150 N/mm)	120 C
	Star Rock	80-85 D (0-2 PJ)	Brown	Center roll	Non pulp sticking on surface High loading resist. 250 Kg/cm (1400 PLI)	120 C
	Su Press II	90-98 A (10-30PJ)	Black	Wire Press Roll, Touch roll Bottom press roll (Groove)	Excellent chemical resistance High loading resist. 250 Kg/cm (1400 PLI)	100 C
	Multi Press	90-95 A (10-30PJ)	Black	Wire Press Roll, Touch roll Bottom press roll (Groove)	Excellent wearing resistance High loading resist. 250 Kg/cm (1400 PLI)	100 C
	Power Press	90-98 A (10-30PJ)	Black	LNP roll	Excellent dynamic properties 350 Kg/cm (2000 PLI, 350 N/mm)	100 C
	C-Embossing	40-60 A	Black	Embossing roll	Low heat build up & Aging resistance	100 C
	NBR	80-100 A	Black	Spool roll Paper roll	High wearing resistance	100 C
	NBR	60-80 A	Black	Wringer roll Squeeze roll	Good chemical resistance	90 C
	Neoprene	60-80 A	Black	Wringer roll Squeeze roll	Good aging resistance	90 C
	Hypalon	65-75 A	Black	Lower wringer roll Squeeze chromate roll	Excellent chemical resistance	120 C
Metal & Non-metal Industry	Chemstar-HP	70-75 A	Black	Wringer roll Hold down roll	High wearing resistance Excellent chemical resistance	100 C
	HNBR	70-90 A	Black	Wringer roll	Excellent heat resistance High wearing resistance	150 C
	Chemstar-Ex	70-80 A	Black	Lower wringer roll Squeeze chromate roll	Excellent chemical resistance against HF+HNO ₃ & CrO ₃	140 C
	Polyurethane (Ether, EU)	90-95 A	Natural	Bridle roll Deflector roll	Excellent mechanical property	80 C
	Polyurethane (Ester, AU)	90-95 A	Natural	Bridle roll Deflector roll	Excellent oil resistance	80 C
	Polyurethane (Ester, AU)	40-60 A	Natural	Applicator roll	Excellent solvent resistance	80 C
	Polyurethane-XP	60-90 A	Natural	Wringer roll Deflector roll	Excellent wearing resistance High heat resistance	100 C
	Polyurethane-HP	90-95 A	White	Looper roll Swing roll	Superior wearing resistance Superior heat & aging resistance	120 C
	Power Break	70-80 A	Black	Bridle roll Deflector roll	Excellent friction & anti-slip property	100 C
	NBR	50-80 A	Black White	Rubber Sleeve	DOS & Oil rust protection	90 C
	NBR-SP	60-80 A	Black	Rubber Sleeve	Excellent mechanical property Suitable high stripe tension line	100 C



ลูกกลิ้งโพลียูรีเทนพร้อมใบตรวจสอบคุณภาพ
(Polyurethane roll with inspection sheet)



Rubber sleeve สำหรับโรงงานผลิตแผ่นเหล็ก
(Rubber sleeve for steel mill production)



ชุดล้อโพลียูรีเทนสำหรับวางท่อ สำหรับงานขุดวางท่อ
(Polyurethane pipe rollers for HDD pipe line)

สูตรยางคอมปาว์มนำมาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ (Recommendation rubber compound for various rubber roll application)

Application	Rubber	HS	Color	Roll Position	Characteristic	Temp
Film & Flexible packaging industry	Gravure rubber	50-80 A	Blue White	Impression roll Transfer roll	Excellent MET solvent resistance Ketones & Ester solvent resistance Elasticity property	120 C
	Gravure-X	70-85 A	Sky-Blue	Impression roll Transfer roll	Very good MET solvent resistance Non Sticking behavior for high speed printing	150 C
	Gravure-Antistatic	60-80 A	Black	Impression roll	Conductivity property 10 ⁵ ohm.cm	120 C
	HTR-120	80-85 A	Red	Nip impression roll	High release film character	
	NBR-Antistatic	60-80 A	Black	Nip roll	Conductivity property 10 ⁵ ohm.cm	100 C
	Ei	35-50 A	White	Furnishing roll	Excellent Mix solvent MET	100 C
	Silicone	50-80 A	White	Nip roll	Good heat resistance Good chemical resistance	250 C
	Silicone-Q	60-80 A	Gray	Laminate roll Corona roll	High release film properties	250 C
	Silicone-QH	60-80 A	Gray	Nip roll MDO	High release film property Excellent compression set	280 C
	Silicone-C	60-80 A	White	Nip roll MDO Corona roll	High release film property Superior heat aging resistance	300 C
	Hypalon	55-80 A	White	Nip corona roll	Excellent ozone resistance	120 C
	Rewind-X	50-55 A	Red-Brown	Contact roll	Excellent wearing resistance Slippery surface character	100 C
Graphic art & Label printing industry	Wero-Graph	25-40 A	Black	Inking roller (conventional ink)	Westland Rollers Superior printing quality	80 C
	Wero-UV	30-40 A	Gray	Inking roller (UV ink)		
	Wero-Mix	30-40 A	Black	Inking roller (hybrid system)		
	Wero-Damp	25-30 A	Gray	Dampening roller (conventional ink)		
	Wero-Aqua	25-30 A	Red	Dampening roller (UV ink)	Techno Roll Superior printing quality	80 C
	Trust New Zeta	25-50 A	Orange	Inking roller (hybrid system) Inking roller (UV label printing)		
	Trust Lamuda	25-30 A	Red	Dampening roller (UV ink)		
	I-Print	28-35 A	Black	Inking roller Dampening roller	Excellent shrinking resistance	80 C
Post press packaging	Offset	25-40 A	Red	Inking roller (conventional ink) Dampening roller (conventional ink)	Common grade	80 C
	Polyurethane-XP	60-80 A	Red	Fold roll	Excellent wearing resistance	100 C
	NBR	60-80 A	Black	Fold roll	Common grade	90 C
	N-Coating	50-65 A	Green	UV & Vanish coating roll	Economy grade	100 C
	New Trust Zeta	50-55 A	Orange	UV & Vanish coating roll	Excellent vanish & Toluene resistance	80 C
	E-Coating	50-55 A	White Black	UV & Water base coating roll	Excellent UV solvent resistance	100 C
	End Press	90-95 A	Black	Endless roll	Good aging & cracking resistance	100 C
	Laminator	80-90 A	Light-Blue	Laminate roll	Good heat and ozone aging Excellent laminate processing	120 C
Metal decorating industry	Ei	25-50 A	White	Metal coating roll	Good butyl cellosolve resistance	100 C
	Trust New Zeta	40-50 A	Orange	Applicator roll BRC sleeve	Techno Roll Superior solvent resistance	80 C



ลูกกลิ้งโพลียูรีเทนสำหรับงานขุดวางท่อ
(Polyurethane roller for HDD pipe line)



ลูกกลิ้งยางสำหรับงานพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
(Graphic art rollers for printing and label production)



ลูกกลิ้งผิวฮาร์ดโครมสำหรับอุตสาหกรรมฟิล์ม
(Hard chrome plating roller for film application)

สูตรยางคอมปาว์มนำมาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ (Recommendation rubber compound for various rubber roll application)

Application	Rubber	HS	Color	Roll Position	Characteristic	Temp
Building material industry	Polyurethane (Ether)	80-90 A	Natural	Felt roll	Excellent wearing resistance	80 C
	Polyurethane-XP	80-90 A	Natural	Brest roll Main drive roll	Excellent mechanical property & Dynamic loading property	100 C
	Sponge-R	50+/-5 E	Green	Sponge roll	Excellent chemical resistance High wearing resistance	80 C
	Sponge-E	40+/-5 E	Blue	Sponge roll	Excellent chemical resistance Ketones & Ester solvent resistance	100 C
	Sponge-SF	10-20 E	White	Sponge roll	Excellent chemical & wearing resist	80 C
	EPDM	40-50 A	White	UV coating roll	UV Chemical resistance Phthalate free, 7P and 22P	100 C
	EPDM	25-30 A	White	UV coating roll	UV Chemical resistance Phthalate free, 7P and 22P	100 C
	Mangle Star I	65-90 A	Red	Padder roll Mangle roll	Excellent resistance against Alkali Excellent ozone resistance	100 C
Textile & fabric industry	Hypalon	80-95 A	Black	Nip roll	High wearing resistance Prevent electrostatic charger	100 C
	Chemtex	60-80 A	White	Squeeze roll Sizing top roll	Good heat resistance Good chemical resistance	120 C
	Sizing Star	60-70 A	White	Sizing top roll	High wearing resistance	100 C
	White Rock	80-85 D	White	Sizing bottom roll	Excellent wearing resistance	100 C
Corrugate paper packaging industry	NBR	30-50 A	Black	Feed roll	Common grade	90 C
	Max Rub	30-50 A	Black	Feed roll	Excellent wearing resistance	100 C
	NBR	60-70 A	Black	Doctor roll	Common grade	90 C
	Flexo rubber	60-75 A	Black	Doctor roll	Superior elasticity property Good aging resistance	100 C
PVC sheet & Plastic sheet industry	Silicone RT	50-80 A	White	Backing roll Embossing roll	Non adhesive stickiness	250 C
	Silicone RT Mesh	60-80 A	White	Embossing roll	Superior release property (Mesh #150, 220, 320 & 400)	250 C
Food industry	Silicone FG	30-80 A	White	Conveyer roll	FDA Approved (Rubber Articles)	100 C

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพยาง (R & D Department and compound inspection)



บริษัท บางกอกโรลเลอร์ มีห้องปฏิบัติการวิจัย พร้อมเครื่องทดสอบทางกายภาพ และการทนทานต่อสารเคมี หมักพิมพ์และโซลันท์ ภายใต้อุณหภูมิการทำงานต่างๆ รวมถึงด้านการเสื่อมสภาพสภาพโอโซน และสิ่งแวดล้อมหน้างาน

เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติของลูกกลิ้ง ให้ได้คุณภาพสูงสุด และทนทานต่อสภาพการใช้งานเฉพาะอย่าง อีกทั้งคุณสมบัติพิเศษที่มีความจำเป็นต่อการผลิต

อีกทั้งบริษัทฯ มีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาลูกกลิ้งยางที่มีคุณสมบัติพิเศษ และความต้องการใช้งานเฉพาะอย่าง เพื่อยืดอายุการใช้งานของลูกกลิ้งของท่านให้ได้นานที่สุด

Bangkok roller provides a large scale of laboratory facilities such as physical properties testing and resistance against chemical, ink and solvent under operating temperature including ozone resistance and environment aging properties.

This is to enhance and optimize the quality of rubber roll performance and to support your production line, as well as any special features required in your production.

Besides, we are pleased to cooperate on developing any special performance of rubber rolls to meet certain unique requirements to extend the roll life span to its best advantage.



DEMAG

T

1.000

1.000

DEMAG

sba
solutions & services for rollshops
SBA Maschinenbau GmbH
Bismarckstraße 1
27223 Osterholz
49 43 98 00 00
49 43 98 00 00

sba